




YM2A

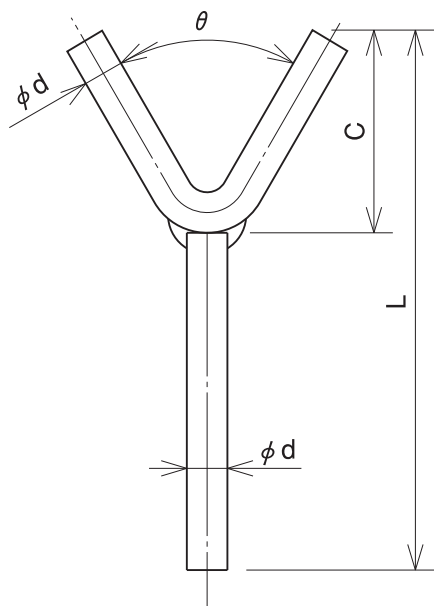

YM2AR

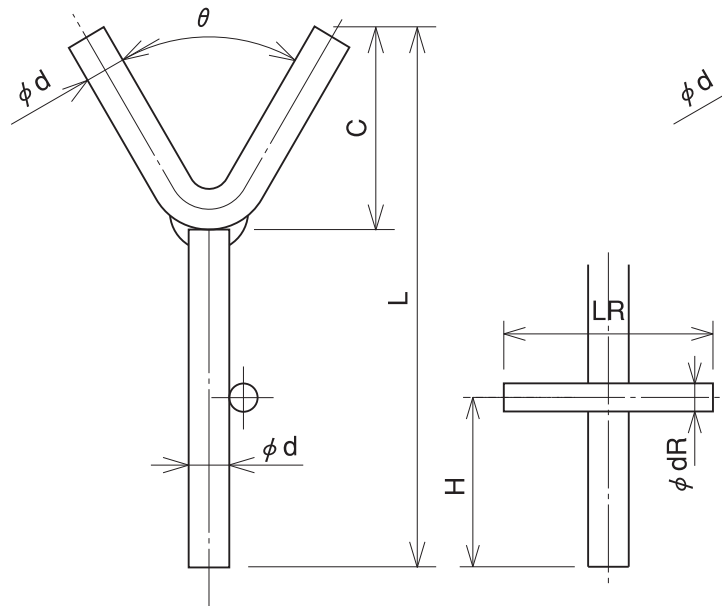

YM2AV

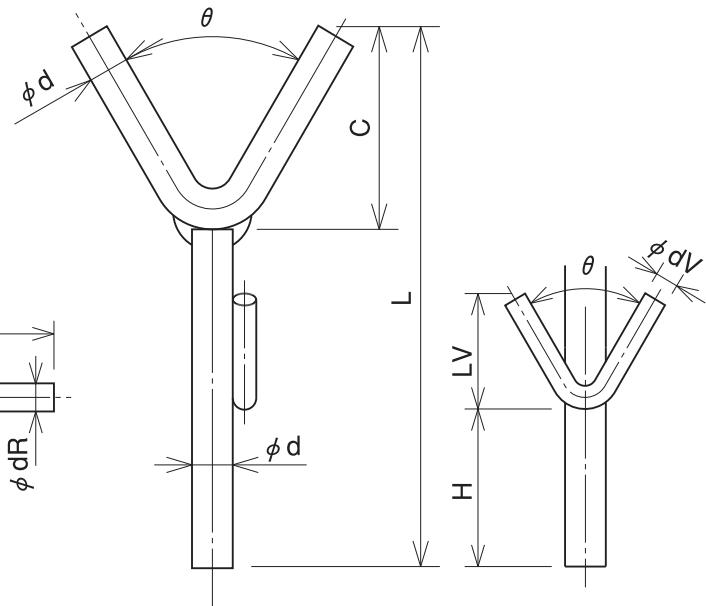

YM2A	型式標示	θ -YM2A- ϕd -C-L
YM2AF	型式標示	θ -YM2AF- ϕd -C-L

YM2AR	型式標示	θ -YM2AR- ϕd -C-L- ϕdR -LR-H
YM2ARF	型式標示	θ -YM2ARF- ϕd -C-L- ϕdR -LR-H

YM2AV	型式標示	θ -YM2AV- ϕd -C-L- θ - ϕdV -LV-H
YM2AVF	型式標示	θ -YM2AVF- ϕd -C-L- θ - ϕdV -LV-H

記入例 … 60-YM2AF-10-50-100、製品名末尾のFは自動溶接のフラックス加工を示す。

溶接型アンカーメタル
Aタイプ


YM2A. YM2AR. YM2AV

 並田機工株式会社

図 番


128

YLM2A6

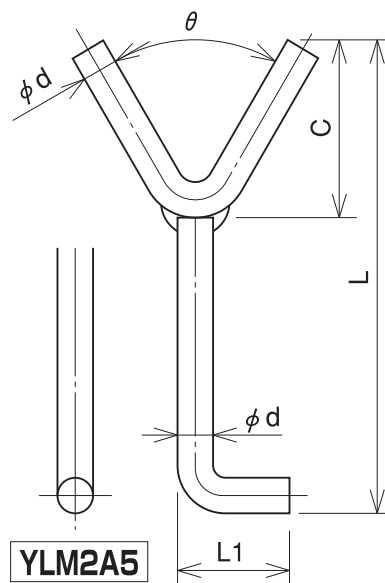


YLM2A5

YLM2AR6

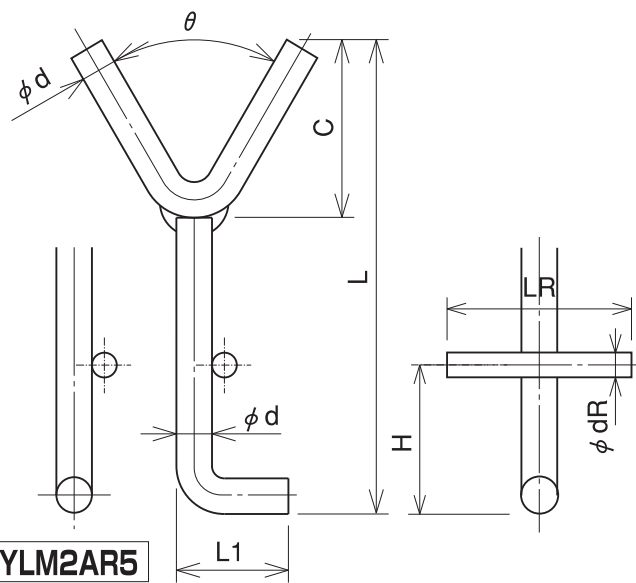

YLM2AR5

YLM2AV6

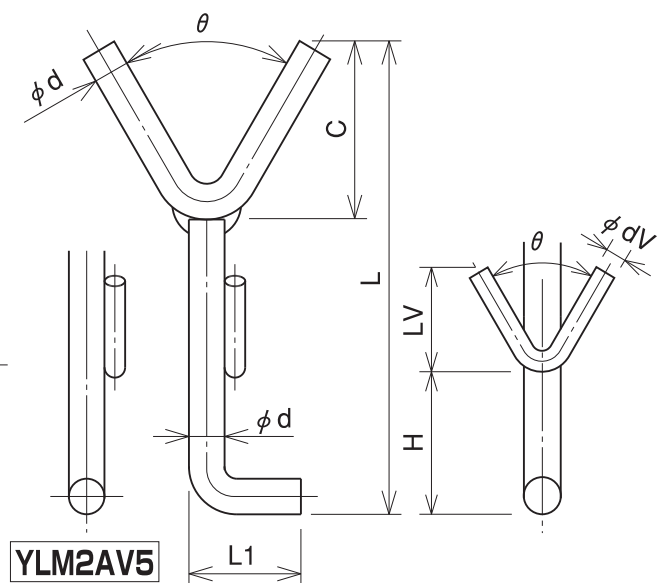

YLM2AV5

YLM2A5	型式標示	θ -YLM2A5- ϕd -C-L-L1
YLM2A6	型式標示	θ -YLM2A6- ϕd -C-L-L1

YLM2AR5	型式標示	θ -YLM2AR5- ϕd -C-L-L1- ϕdR -LR-H
YLM2AR6	型式標示	θ -YLM2AR6- ϕd -C-L-L1- ϕdR -LR-H

YLM2AV5	型式標示	θ -YLM2AV5- ϕd -C-L-L1- θ - ϕdV -LV-H
YLM2AV6	型式標示	θ -YLM2AV6- ϕd -C-L-L1- θ - ϕdV -LV-H

記入例 … 60-YLM2A6-10-50-100-40 L1は ϕd の3倍以上。(指定なき場合は ϕd の3倍)

品名末尾の5は脚部の曲げ方向がYに対して直角方向

品名末尾の6は脚部の曲げ方向がYに対して並行方向(本図通り)

溶接型アンカーメタル
Aタイプ


YLM2A, YLM2AR, YLM2AV

 並田機工株式会社


図 番

129


YM2B

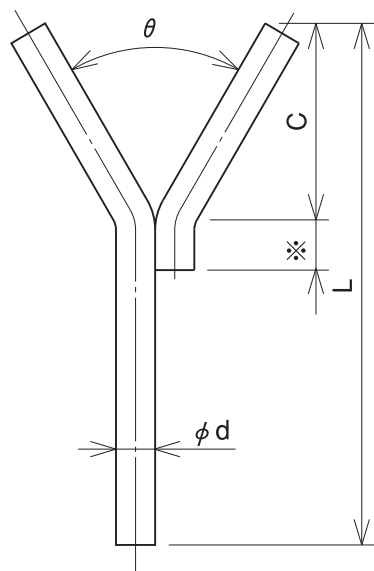

YM2BR

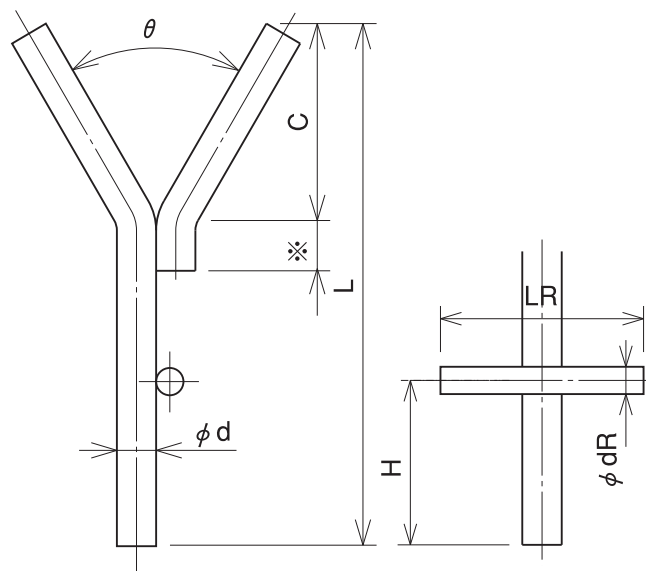

YM2BV

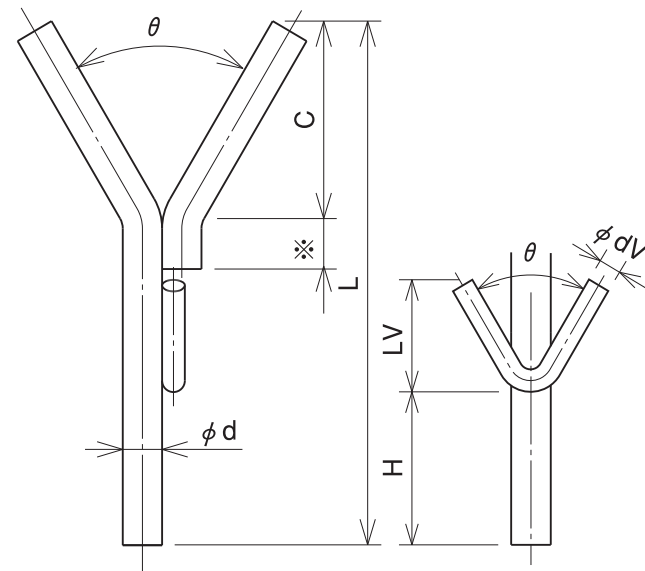

YM2B	型式標示	θ -YM2B- ϕd -C-※-L
YM2BF	型式標示	θ -YM2BF- ϕd -C-※-L

YM2BR	型式標示	θ -YM2BR- ϕd -C-※-L- ϕdR -LR-H
YM2BRF	型式標示	θ -YM2BRF- ϕd -C-※-L- ϕdR -LR-H

YM2BV	型式標示	θ -YM2BV- ϕd -C-※-L- ϕdV -LV-H
YM2BVF	型式標示	θ -YM2BVF- ϕd -C-※-L- ϕdV -LV-H

記入例 … 60-YM2BF-10-50-100、製品名末尾のFは自動溶接のフラックス加工を示す。
※印は重ね代を示す。(指示なき場合は ϕd の1.5倍)


溶接型アンカーメタル
Bタイプ

YM2B. YM2BR. YM2BV


 並田機工株式会社

図 番
130


YLM2B6

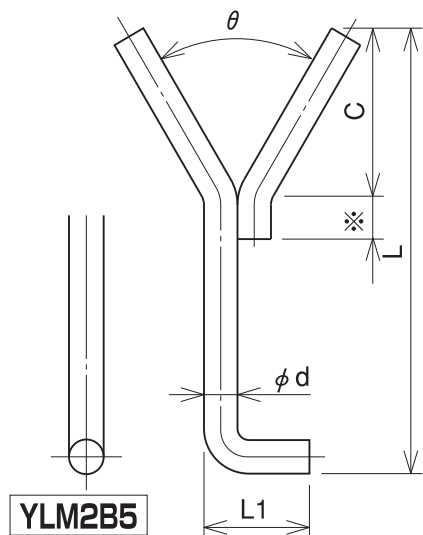

YLM2BR6

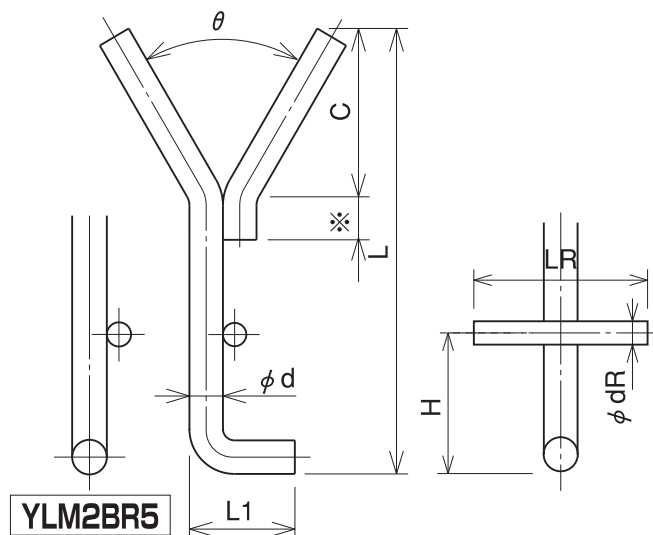

YLM2BV6

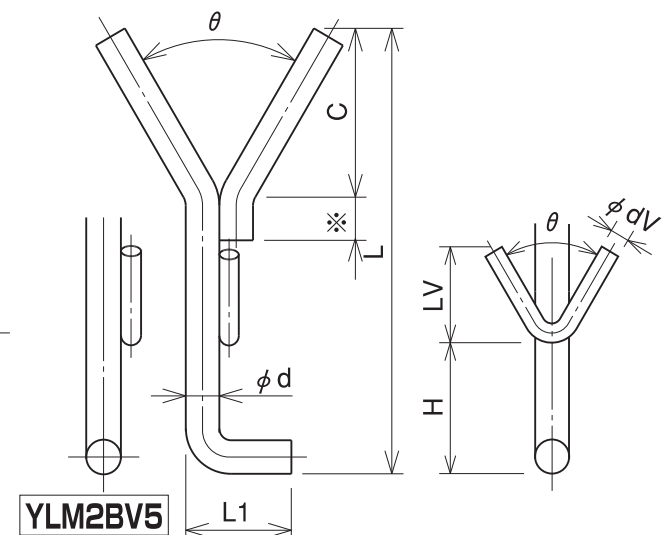

YLM2B5	型式標示	θ -YLM2B5- ϕd -C-※-L-L1
YLM2B6	型式標示	θ -YLM2B6- ϕd -C-※-L-L1

YLM2BR5	型式標示	θ -YLM2BR5- ϕd -C-※-L-L1- ϕdR -LR-H
YLM2BR6	型式標示	θ -YLM2BR6- ϕd -C-※-L-L1- ϕdR -LR-H

YLM2BV5	型式標示	θ -YLM2BV5- ϕd -C-※-L-L1- θ - ϕdV -LV-H
YLM2BV6	型式標示	θ -YLM2BV6- ϕd -C-※-L-L1- θ - ϕdV -LV-H

※印は重ね代を示す。(指示なき場合は ϕd の1.5倍)

記入例 … 60-YLM2B6-10-50-100-40 L1は ϕd の3倍以上。(指定なき場合は ϕd の3倍)

品名末尾の5は脚部の曲げ方向がYに対して直角方向

品名末尾の6は脚部の曲げ方向がYに対して並行方向(本図通り)

溶接型アンカーメタル
Bタイプ

YLM2B. YLM2BR. YLM2BV




並田機工株式会社

図番


131

YM2C

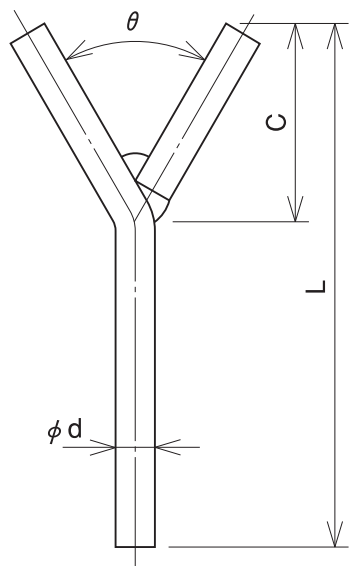


YM2C	型式標示	θ -YM2C- ϕ d-C-L
YM2CF	型式標示	θ -YM2CF- ϕ d-C-L

YM2CR

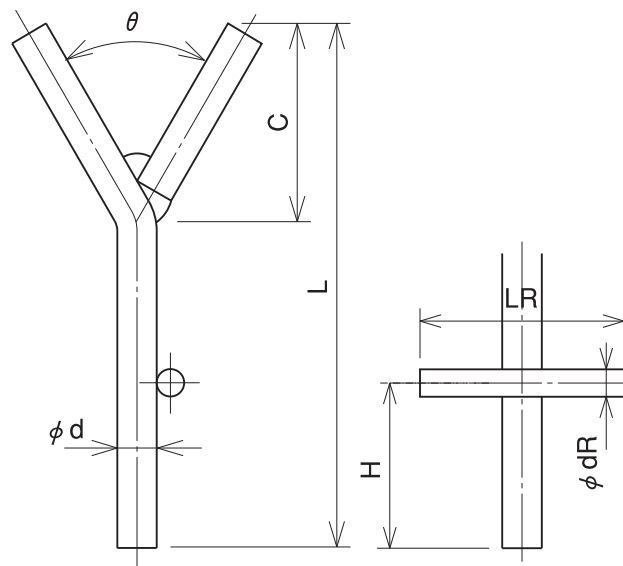

YM2CR	型式標示	θ -YM2CR- ϕ d-C-L- ϕ dR-LR-H
YM2CRF	型式標示	θ -YM2CRF- ϕ d-C-L- ϕ dR-LR-H

YM2CV

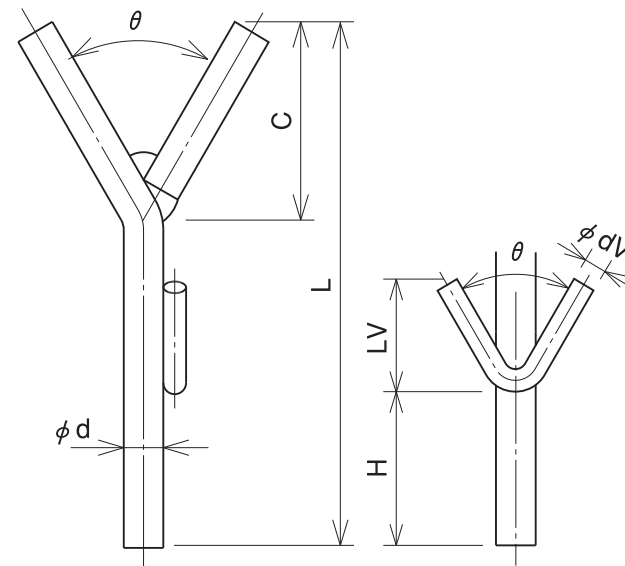

YM2CV	型式標示	θ -YM2CV- ϕ d-C-L- θ - ϕ dV-LV-H
YM2CVF	型式標示	θ -YM2CVF- ϕ d-C-L- θ - ϕ dV-LV-H

記入例 … 60-YM2CF-10-50-100、製品名末尾のFは自動溶接のフラックス加工を示す。


溶接型アンカーメタル
Cタイプ

YM2C. YM2CR. YM2CV

 並田機工株式会社


図 番
132

YLM2C6

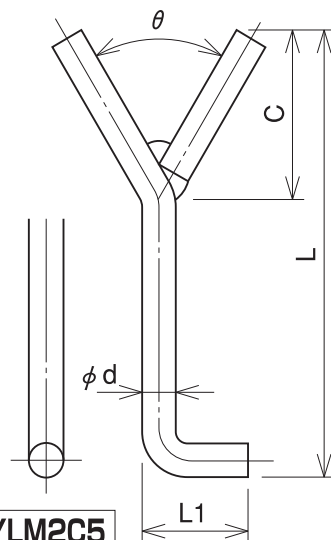


YLM2C5

YLM2CR6

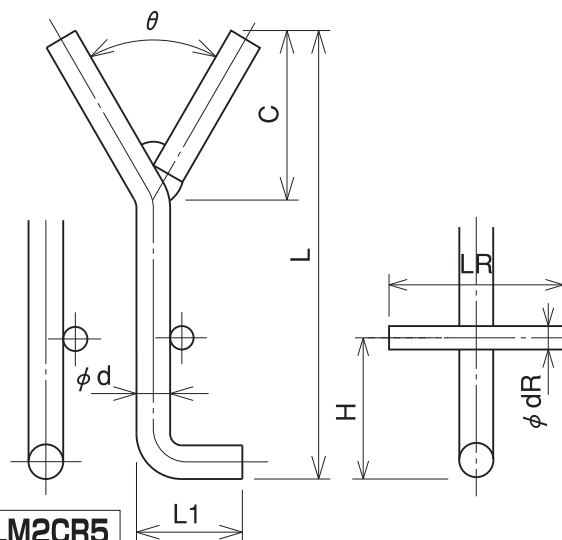

YLM2CR5

YLM2CV6

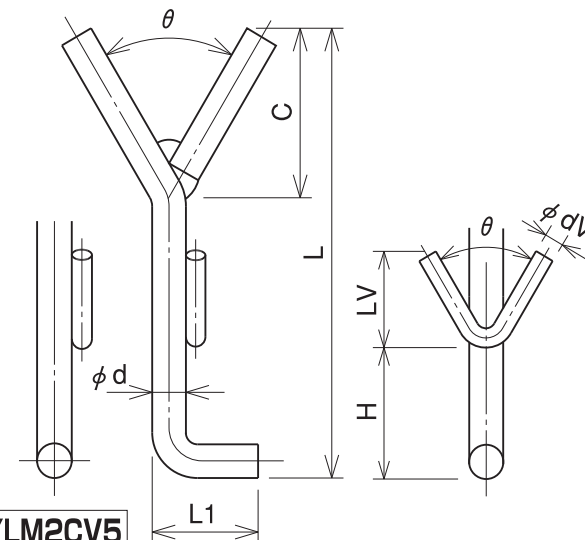

YLM2CV5

YLM2C5	型式標示	θ -YLM2C5- ϕd -C-L-L1
YLM2C6	型式標示	θ -YLM2C6- ϕd -C-L-L1

YLM2CR5	型式標示	θ -YLM2CR5- ϕd -C-L-L1- ϕdR -LR-H
YLM2CR6	型式標示	θ -YLM2CR6- ϕd -C-L-L1- ϕdR -LR-H

YLM2CV5	型式標示	θ -YLM2CV5- ϕd -C-L-L1- θ - ϕdV -LV-H
YLM2CV6	型式標示	θ -YLM2CV6- ϕd -C-L-L1- θ - ϕdV -LV-H

記入例 … 60-YLM2C6-10-50-100-40 L1は ϕd の3倍以上。(指定なき場合は ϕd の3倍)

品名末尾の5は脚部の曲げ方向がYに対して直角方向

品名末尾の6は脚部の曲げ方向がYに対して並行方向(本図通り)

溶接型アンカーメタル
Cタイプ


YLM2C. YLM2CR. YLM2CV

並田機工株式会社


図番

133


YM3A

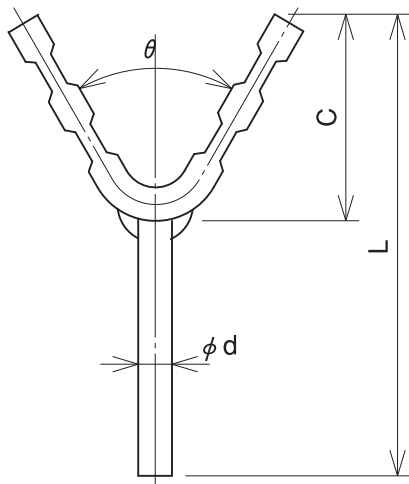

YM3B

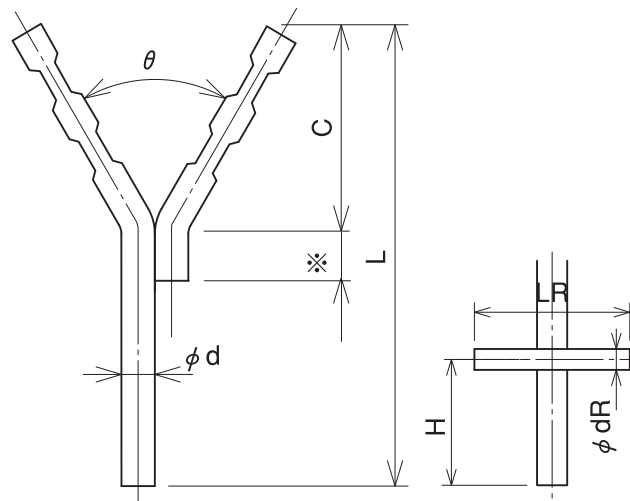

YM3C

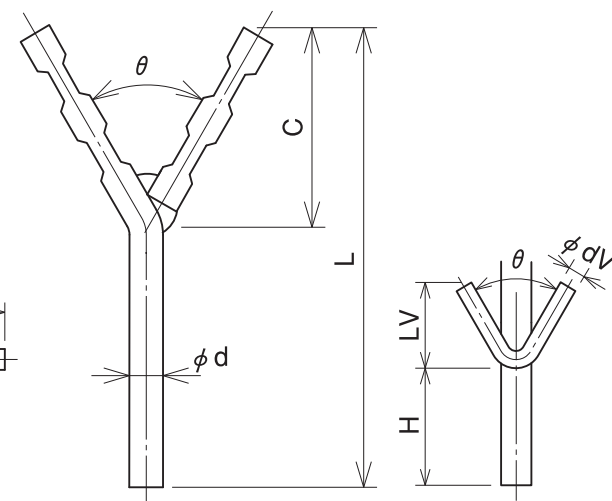


線径	C寸法に対する凹の数		
	54以下	55以上	60以上
8	1	2	2
9	1	2	2
10	1	2	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
16	1	1	2

記入例 … 60-YM3B-10-50-20-100

※印は重ね代を示す。(指示なき場合はφdの1.5倍)

YM3A	型式標示	θ-YM3A-φd-C-L
YM3B	型式標示	θ-YM3B-φd-C-※-L
YM3C	型式標示	θ-YM3C-φd-C-L



C寸法が小さい場合凹みの方向が、
本図の様な方向になる場合がある。

C寸法
49以下


溶接型アンカーメタル(凹凸付)
Aタイプ. Bタイプ. Cタイプ

YM3A. YM3B. YM3C

並田機工株式会社


図 番
134

YLM3A6

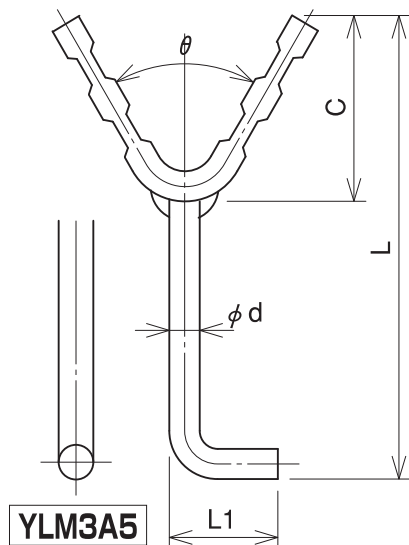


YLM3A5

YLM3B6

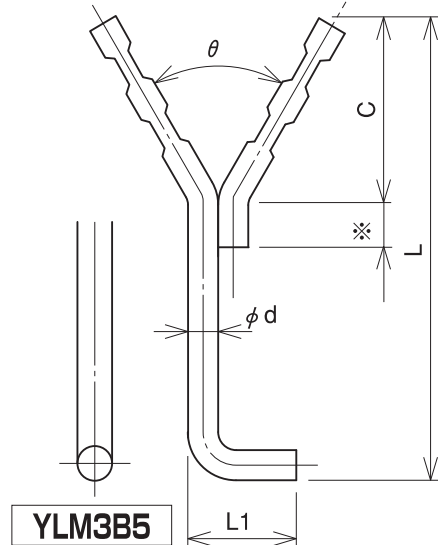


YLM3B5

YLM3C6

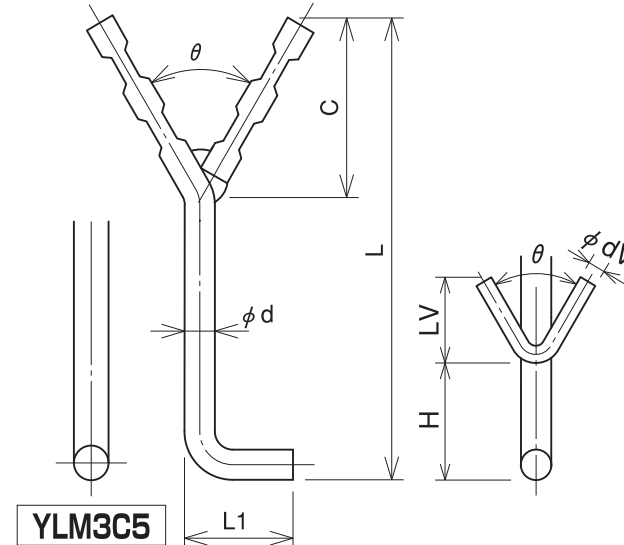

YLM3C5



C寸法が小さい場合凹みの方向が、
本図の様な方向になる場合がある。

C寸法
49以下

L1はφdの3倍以上。(指定なき場合はφdの3倍)

品名末尾の5は脚部の曲げ方向がYに対して直角方向

品名末尾の6は脚部の曲げ方向がYに対して並行方向 (本図通り)

線径	C寸法に対する凹の数		
	54以下	55以上	60以上
8	1	2	2
9	1	2	2
10	1	2	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
16	1	1	2

YLM3A5	型式標示	θ-YLM3A5-φd-C-L-L1
YLM3A6	型式標示	θ-YLM3A6-φd-C-L-L1
YLM3B5	型式標示	θ-YLM3B5-φd-C-※-L-L1
YLM3B6	型式標示	θ-YLM3B6-φd-C-※-L-L1
YLM3C5	型式標示	θ-YLM3C5-φd-C-L-L1
YLM3C6	型式標示	θ-YLM3C6-φd-C-L-L1

溶接型アンカーメタル(凹凸付)
Aタイプ. Bタイプ. Cタイプ

YLM3A. YLM3B. YLM3C

並田機工株式会社

図番

135