



YM4

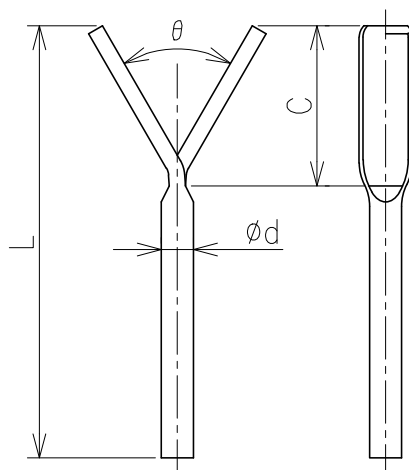


YM4	型式標示	θ -YM4- ϕd -C-L
YM4F	型式標示	θ -YM4F- ϕd -C-L

YM4R

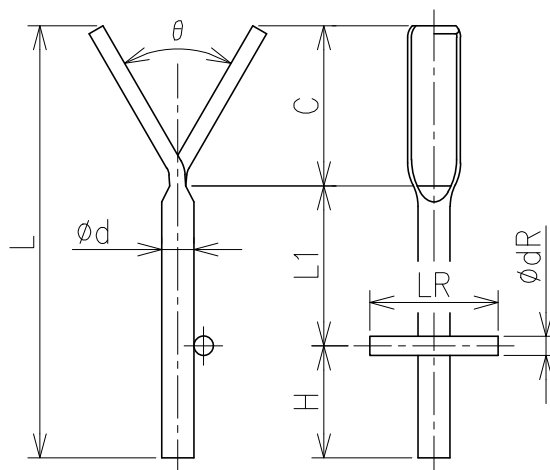

YM4R	型式標示	θ -YM4R- ϕd -C-L- ϕdR -LR-H
YM4RF	型式標示	θ -YM4RF- ϕd -C-L- ϕdR -LR-H

YM4V

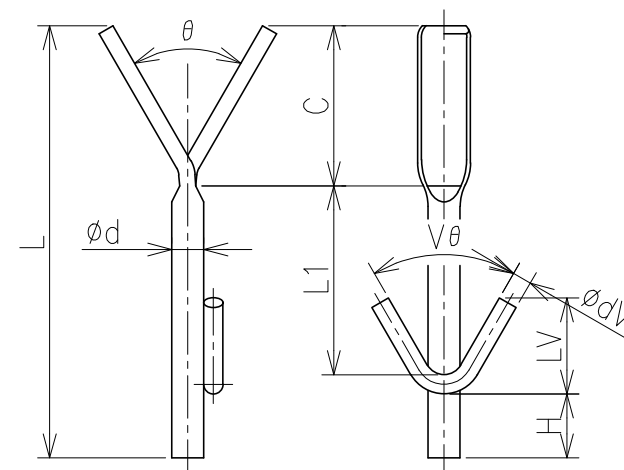

YM4V	型式標示	θ -YM4V- ϕd -C-L- θ - ϕdV -LV-H
YM4VF	型式標示	θ -YM4VF- ϕd -C-L- θ - ϕdV -LV-H

記入例 … 60-YM4F-10-50-100、製品名末尾のFは自動溶接のフラックス加工を示す。

※最小LはYM4(60°)のみ適用


φd	※最小L	C寸法	
		60°	90°
φ8	C+15	15~80	15~60
φ10	C+20	15~90	15~80
φ12	C+25	20~100	20~80
φ14	C+30	30~100	30~80
φ16	C+35	35~100	35~80

鍛造Y型アンカーメタル(並田タイプ)
鍛造平タイプ
YM4. YM4R. YM4V

 並田機工株式会社


図 番
124

YM5

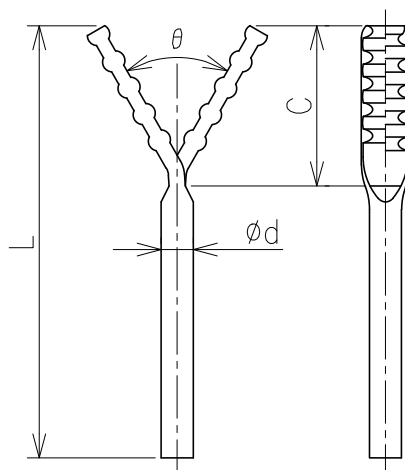


YM5	型式標示	θ -YM5- ϕ d-C-L
YM5F	型式標示	θ -YM5F- ϕ d-C-L

YM5R

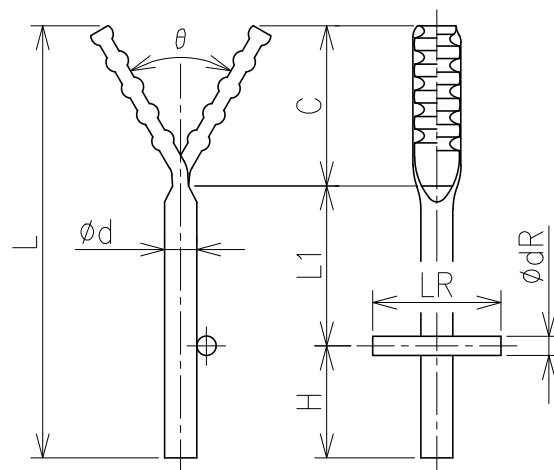

YM5R	型式標示	θ -YM5R- ϕ d-C-L- ϕ dR-LR-H
YM5RF	型式標示	θ -YM5RF- ϕ d-C-L- ϕ dR-LR-H

YM5V

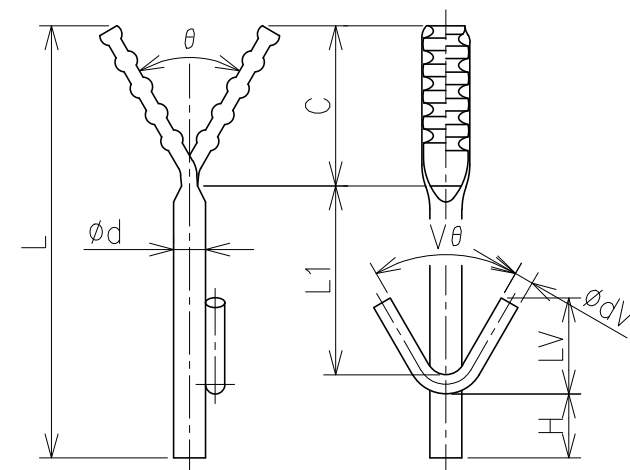

YM5V	型式標示	θ -YM5V- ϕ d-C-L- ϕ dV-LV-H
YM5VF	型式標示	θ -YM5VF- ϕ d-C-L- ϕ dV-LV-H

記入例 … 60-YM5-10-50-100

※最小LはYM5(60°)のみ適用


ϕ	※最小L	C寸法	
		60°	90°
ϕ 8	C+15	15~80	15~60
ϕ 10	C+20	15~90	15~80
ϕ 12	C+25	20~100	20~80
ϕ 14	C+30	30~100	30~80
ϕ 16	C+35	35~100	35~80

鍛造Y型アンカーメタル(並田タイプ)
鍛造波付タイプ
YM5. YM5R. YM5V


並田機工株式会社

図 番
125


YLM4/6

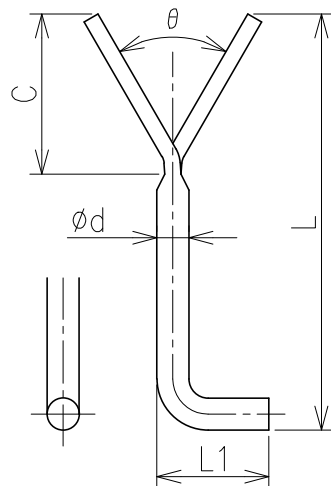

YLM4R6

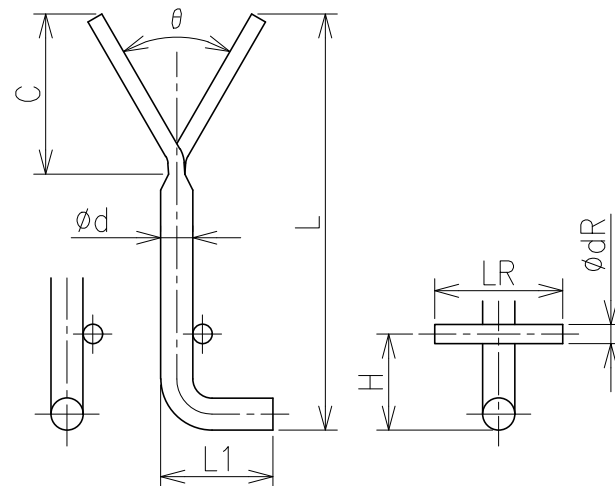

YLM4V6

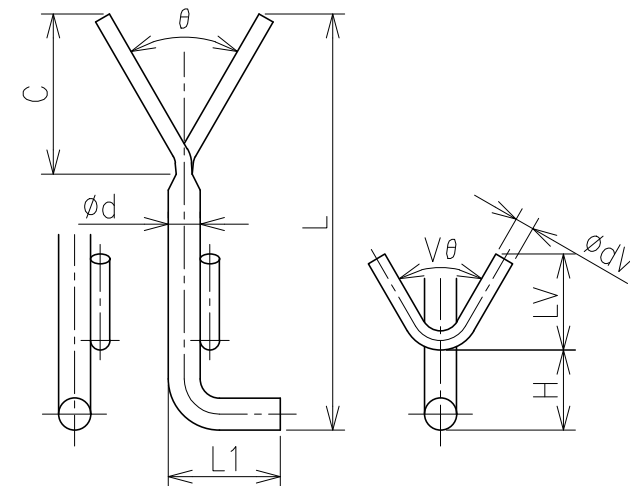

YLM4/5

YLM4/5	型式標示	θ -YLM4/5- ϕ d-C-L-L1
YLM4/6	型式標示	θ -YLM4/6- ϕ d-C-L-L1

YLM4R5

YLM4R5	型式標示	θ -YLM4R5- ϕ d-C-L-L1- ϕ dR-LR-H
YLM4R6	型式標示	θ -YLM4R6- ϕ d-C-L-L1- ϕ dR-LR-H

YLM4V5

YLM4V5	型式標示	θ -YLM4V5- ϕ d-C-L-L1- θ - ϕ dV-LV-H
YLM4V6	型式標示	θ -YLM4V6- ϕ d-C-L-L1- θ - ϕ dV-LV-H

記入例 … 60-YLM4/5-10-50-100-40 L1は ϕ dの3倍以上。(指定なき場合は ϕ dの3倍)

品名末尾の5は脚部の曲げ方向がYに対して直角方向

品名末尾の6は脚部の曲げ方向がYに対して並行方向(本図通り)


鍛造YL型アンカーメタル(並田タイプ)
鍛造平タイプ

YLM4. YLM4R. YLM4V


 並田機工株式会社

図 番
126


YLM5/6

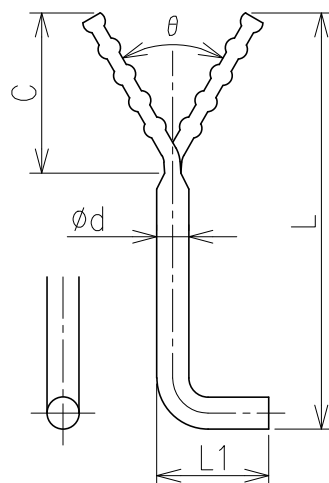

YLM5R6

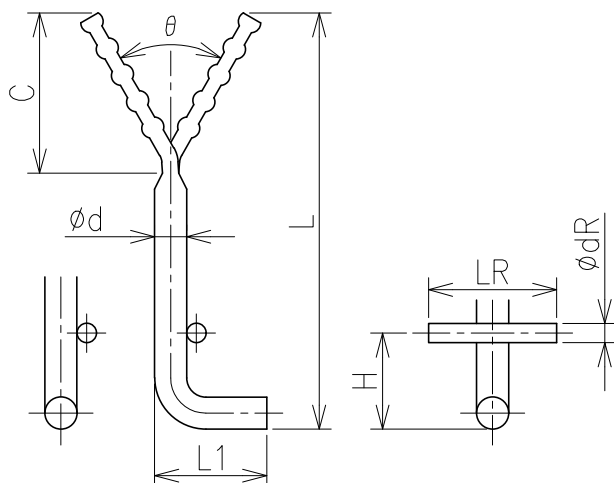

YLM5V6

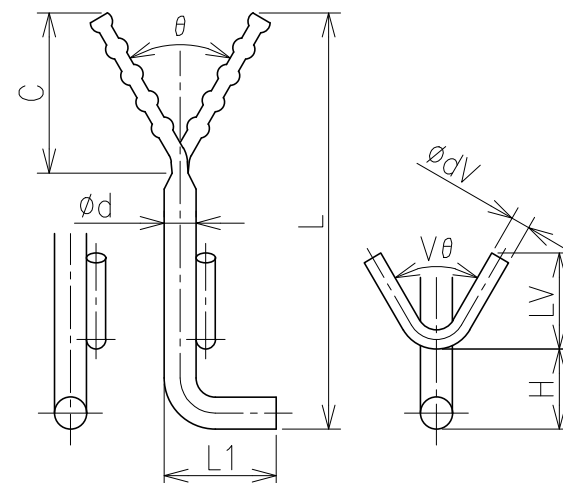

YLM5/5

YLM5R5

YLM5V5

YLM5/5	型式標示	θ -YLM5/5- ϕ d-C-L-L1
YLM5/6	型式標示	θ -YLM5/6- ϕ d-C-L-L1

YLM5R5	型式標示	θ -YLM5R5- ϕ d-C-L-L1- ϕ dR-LR-H
YLM5R6	型式標示	θ -YLM5R6- ϕ d-C-L-L1- ϕ dR-LR-H

YLM5V5	型式標示	θ -YLM5V5- ϕ d-C-L-L1- θ - ϕ dV-LV-H
YLM5V6	型式標示	θ -YLM5V6- ϕ d-C-L-L1- θ - ϕ dV-LV-H

記入例 … 60-YLM5/5-10-50-100-40 L1は ϕ dの3倍以上。(指定なき場合は ϕ dの3倍)

品名末尾の5は脚部の曲げ方向がYに対して直角方向

品名末尾の6は脚部の曲げ方向がYに対して並行方向(本図通り)

鍛造YL型アンカーメタル(並田タイプ)
鍛造波付タイプ
YLM5. YLM5R. YLM5V

並田機工株式会社

図番
127